


**DVD Covercard
für Standard DVD Box
Format: 120 x 180 mm
170 gr/qm Bilderdruck glänzend
Offsetdruck 4/0-, 4/1- oder 4/4-farbig**

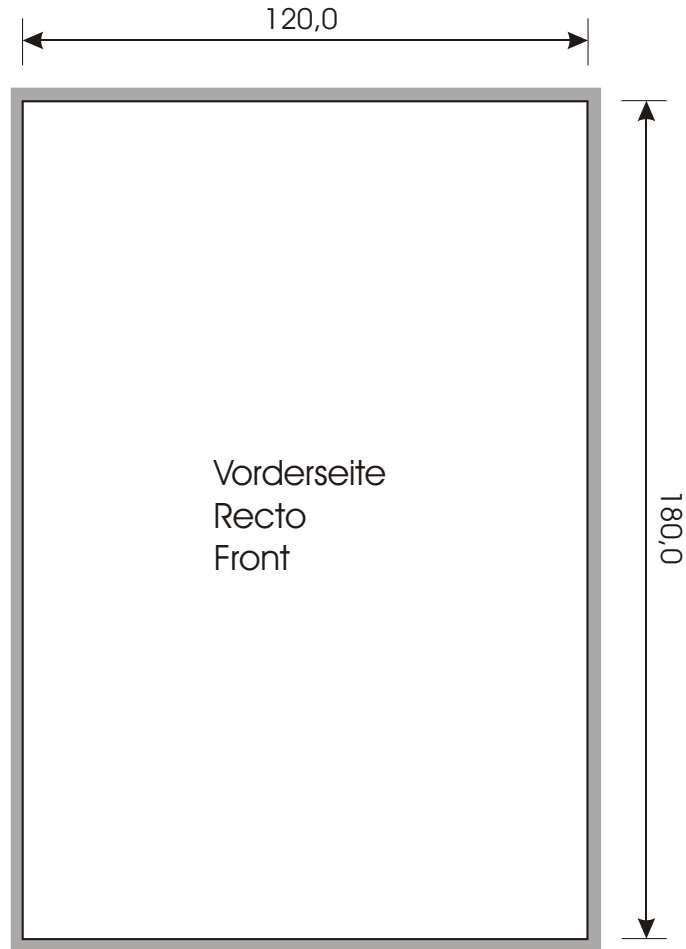

■ = 3 mm Beschnitt/Überfüllung

Spezifikationen - Offsetdruck:

Unterstützte Programme:

- Quark Xpress 6.5 (Mac und Windows)
- Macromedia Freehand MX (Mac)
- Adobe In Design CS3 (Mac)
- Adobe PDF

• Adobe Illustrator Version 10 (PC), Version CS3 (Mac)

Gedruckt wird mit Euroskala (CMYK) in folgender Reihenfolge: weiß oder Schmuckfarbe, CMYK, zum Abschluss entweder Schmuckfarbe oder Lack. Farbechtheit ist nur mit weißer Vollfläche zu erreichen.

• Daten aus anderen Programmen können als EPS oder TIFF-Daten übernommen werden.

• Auflösung von Bildern: Graustufen, Strichgrafiken oder Farbbilder min. 600dpi

• Schriften: Bitte in Kurven umwandeln oder als Dateien mitschicken, Kanten dürfen nicht abgesoftet sein, min. 6 Punkt

• Farbauftrag max. 320%

• Punktzunahme 22%

• Schriftgröße positiv mindestens 5 Punkt; negativ mindestens 6 Punkt

• Raster: 140 lpi

• Linien: min. 0,15 mm (0,35 Punkt)

Allgemein:

- Verwenden Sie für kleine grafische Elemente (Linien, Schriften < 12 Punkt) nie mehr als 2 Farben!
- Wandeln Sie Schriften in Zeichenwege (Pfade) um, oder stellen Sie uns den Schriftfont zur Verfügung
- Löschen Sie grafische Elemente, die nicht zur Bedruckung gehören.
- Löschen Sie nicht benutzte Farben.
- Legen Sie dem Auftrag zur Kontrolle einen Musterausdruck bei bzw. bei digitaler Datenübermittlung ein PDF.

